

CATALOGUE

ELEMENTS D'ECHELLE AMOVIBLE & MATS

Il existe 2 types d'échelles amovibles :

- **L'échelle amovible basse.** Cette échelle amovible de 2,7 m, s'associe avec une échelle ou rail YPSOS fixe grâce à un dispositif d'indexage. Une échelle amovible basse peut permettre d'accéder à plusieurs installations sur un même site. Cette échelle peut être mise en place sur des supports de différentes hauteurs d'au moins 3 m de hauteur.

Réf: YPS-500

- **L'échelle amovible simple.** Cette échelle amovible de 2 à 3,5 m, ne permet pas d'effectuer une continuité avec une échelle YPSOS. Cette échelle amovible peut permettre d'accéder à plusieurs installations sur un même site, avec une fonction de condamnation des accès. Il est possible sous certaines conditions d'utiliser une même échelle sur des supports de hauteurs différentes.

Réf: YPS-510

SOMMAIRE

Echelle amovible simple.....	3
Support pour mât.....	4 et 8
Mât avec support soudé pour YPS-510.....	5
Support pour mur.....	6 et 10
Echelle amovible basse.....	7
Mât avec support soudé pour YPS-500.....	9
Principe de l'échelle amovible basse sur mur.....	11

Echelle amovible simple

L'intérêt de l'échelle amovible est multiple :

- Condamnation basse de l'installation.
- Une seule échelle permet de sécuriser plusieurs installations.
- Moins d'impact visuel pour le système mis en place.

Cette échelle existe en 3 longueurs standards, respectivement pour des mâts de 2m, 3m et 4m.

Ce dispositif s'adapte également sur mur.

Les trois longueurs standards sont donc en millimètres, 2000, 2700 et 3500.

Réf: **YPS-510-2000**


Réf: **YPS-510-2700**

Réf: **YPS-510-3500**

Notas :

Le principe de fixation est simple et l'échelle amovible est légère pour une manipulation et une mise en place ergonomiques.

Les « supports muraux bas & inter » peuvent servir également de supports de stockage.

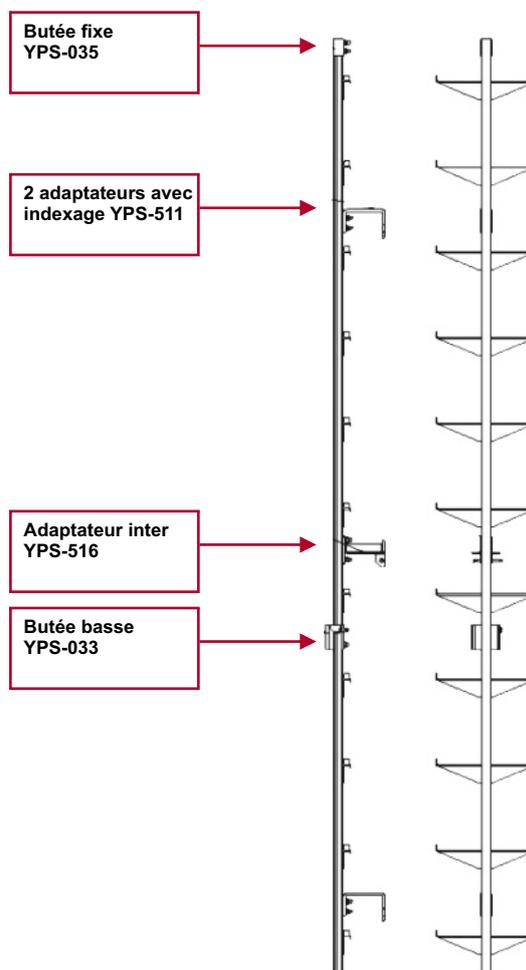

L'échelle **YPS-510-3500** est livrée montée en deux parties, avec:
 une butée basse,
 une butée haute fixe,
 un adaptateurs inter avec un axe et une goupille,
 2 adaptateurs hauts et bas,
 et une platine de stockage murale **YPS-508**.

Support pour mât

Support cerclage inter:


Le support inter est l'interface comprise entre le mât et l'adaptateur intermédiaire.
Le support et sa contre platine sont en acier galvanisé à chaud.

Le support bas est livré avec sa contre platine et sa boulonnerie inox M12.

Existe pour 2 diamètres :

Réf: **YPS-501-114**
Réf: **YPS-501-90**

Autres diamètres sur demande...
140, 168, 219,...

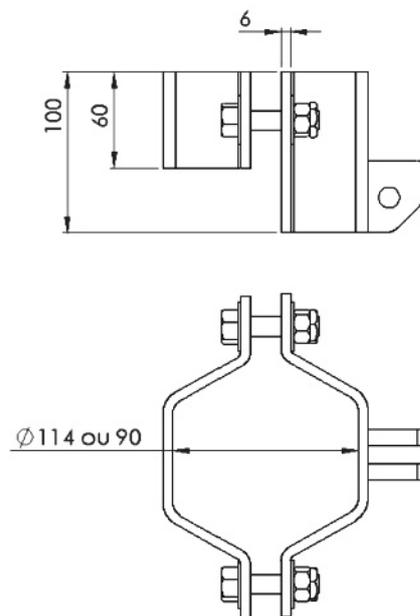

Support pour mât

Support cerclage haut:



le support haut est l'interface dans laquelle vient se loger l'indexage.
Ce support est à monter à 3000mm de la platine du mât. Le support et sa contre-platine sont en acier galvanisé à chaud.

Le support bas est livré avec sa contre-platine et sa boulonnerie inox M12.

Existe pour 2 diamètres :

Réf: **YPS-514-114**
Réf: **YPS-514-90**

Autres diamètres sur demande...

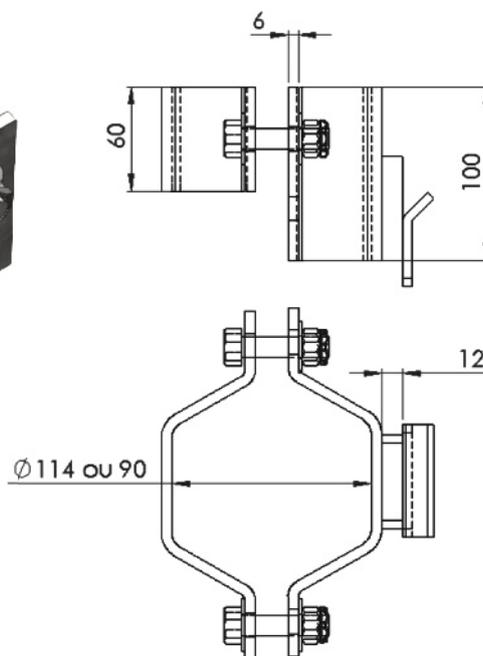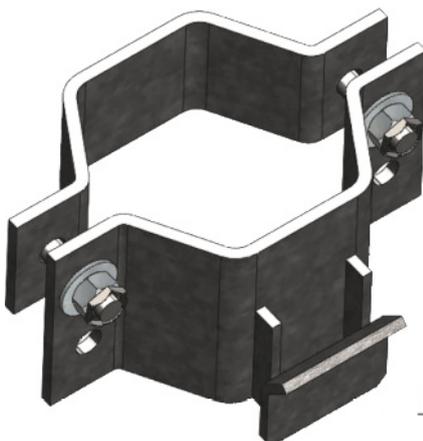

Mât avec support soudé pour YPS-510

Les supports d'échelle sont soudés et montés en usine.

L'objectif est multiple :

- Gagner en temps de montage sur site.
- Garantir la qualité du montage.
- Limiter l'impact visuel de l'installation.


Ce système existe pour des mâts de 2m, 3m et 4m

Réf: **YPS-751-114**

Réf: **YPS-741-114**

Réf: **YPS-731-114**

Autres hauteurs sur demande...

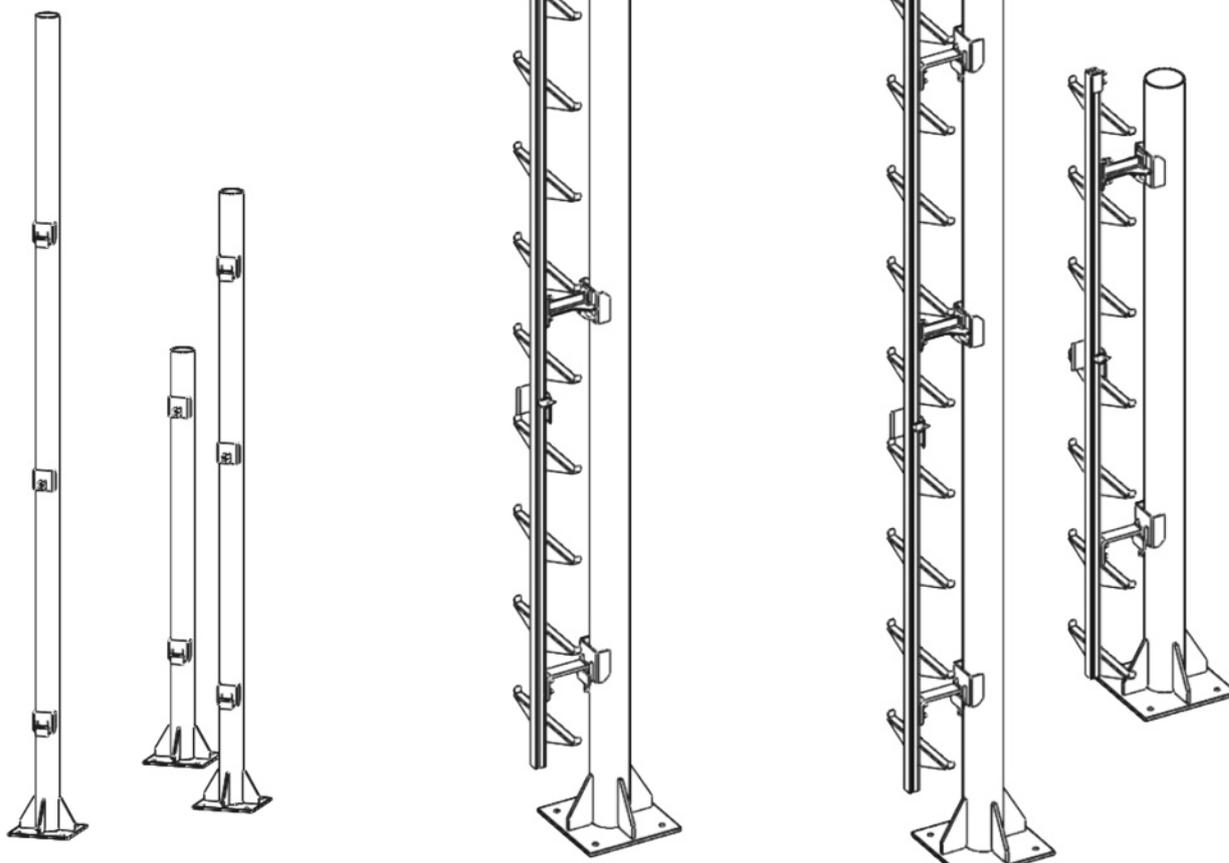

Support pour mur



Support mural inter:

le support inter est l'interface comprise entre le mur et l'adaptateur inter.

Le support est en acier galvanisé à chaud.

Le support bas est livré sans boulonnerie.

Réf : YPS-508

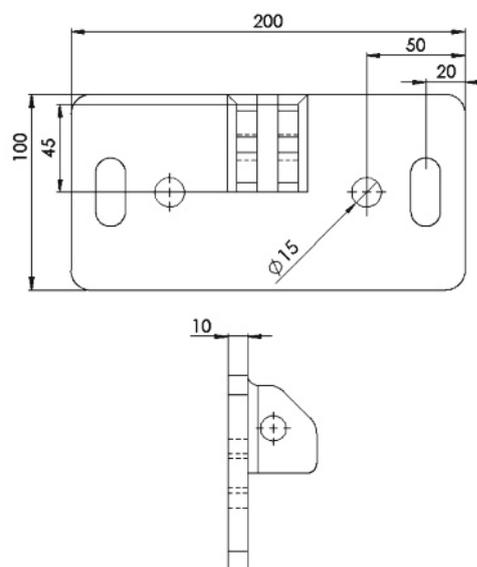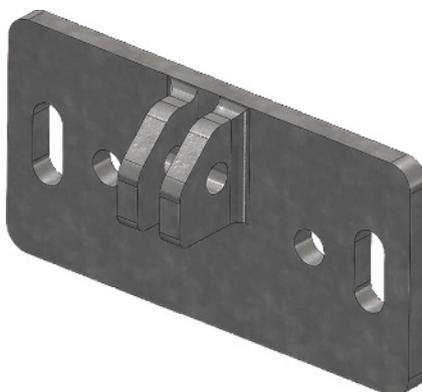

Support pour mur



Support mural haut:

le support haut est l'interface dans laquelle vient se loger l'indexage.

Le support est en acier galvanisé à chaud.

Le support bas est livré sans boulonnerie.

Réf : YPS-512

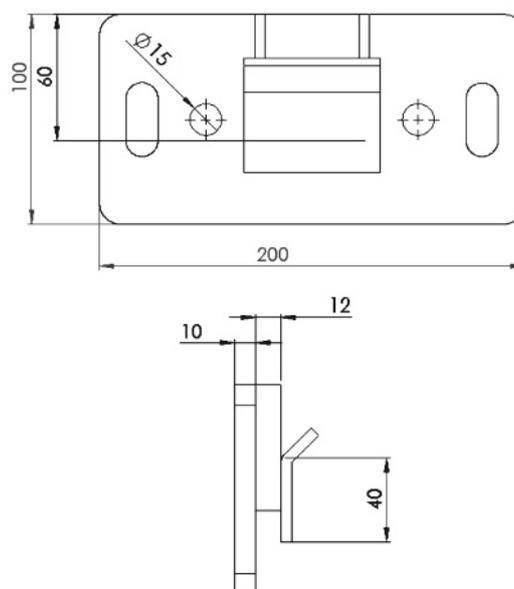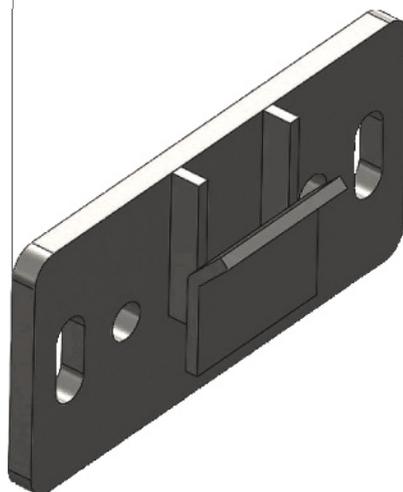

Echelle amovible basse

Ce système permet de connecter une échelle amovible (longueur standard: 2700mm) sous une échelle fixe.


L'échelle est solidarisée par 2 axes en inox de diamètre 11mm, verrouillés par 2 goupilles (fournies) ou 2 cadenas (non fournis).

Réf: **YPS-500**

Notas:

Le principe de fixation est simple et l'échelle amovible est légère pour une manipulation et une mise en place ergonomiques.

Les « supports bas & inter » peuvent servir également de supports de stockage.

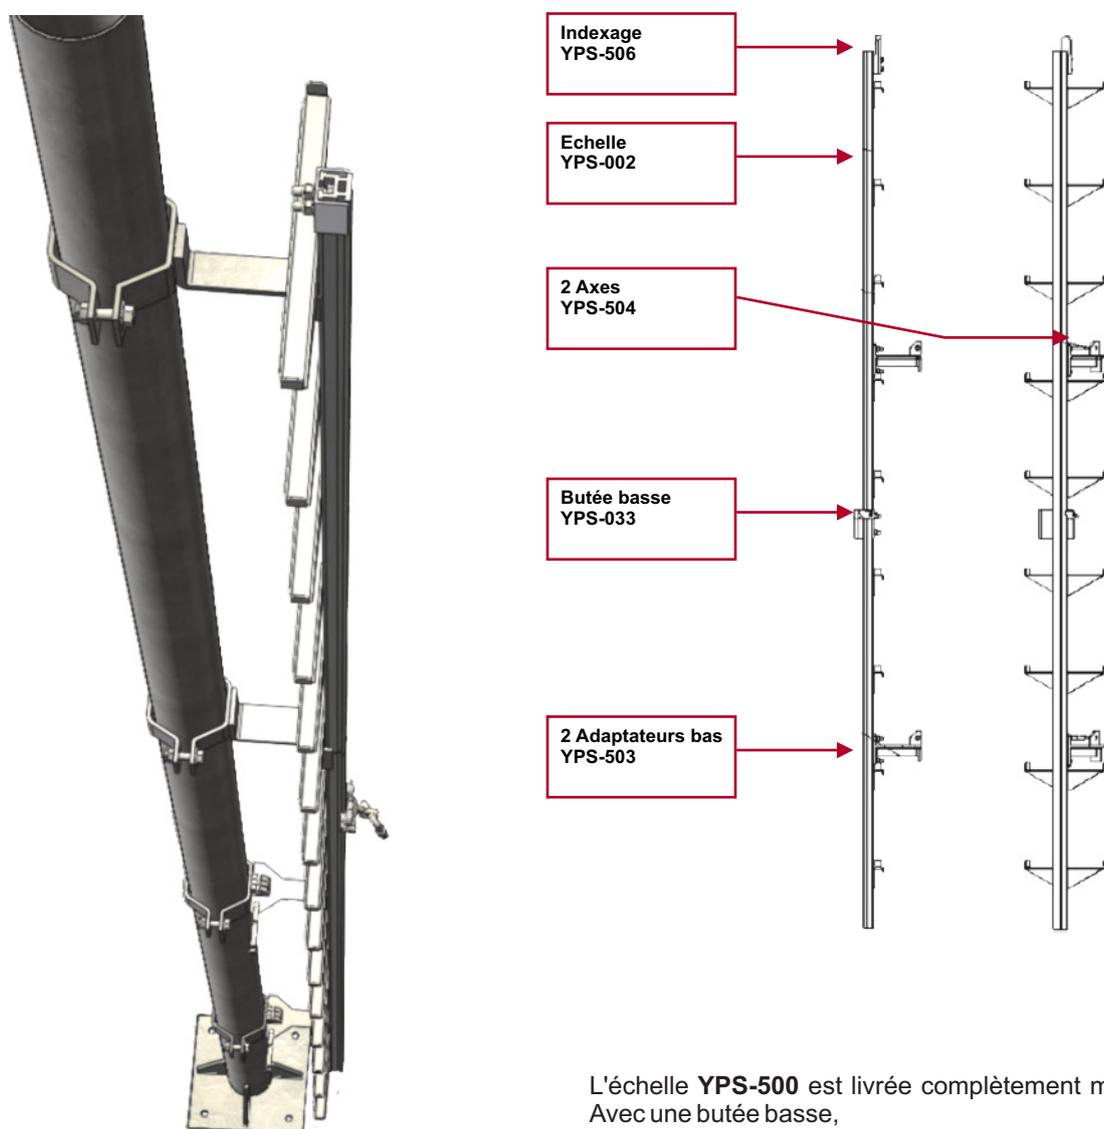

L'échelle **YPS-500** est livrée complètement montée. Avec une butée basse, 2 adaptateurs bas, 2 axes, 2 goupilles un indexage, et une platine de stockage murale **YPS-508**.

Support pour mât

Support cerclage bas:

le support bas est l'interface comprise entre le mat et l'adaptateur bas.

Ces supports sont à monter à 600 et 1800 mm de la platine du mât.

Le support et sa contre-platine sont en acier galvanisé à chaud.


Le support bas est livré avec sa contre platine et sa boulonnerie inox M12.

Existe pour 2 diamètres:

Réf: **YPS-501-114**

Réf: **YPS-501-90**

Autres diamètres sur demande...

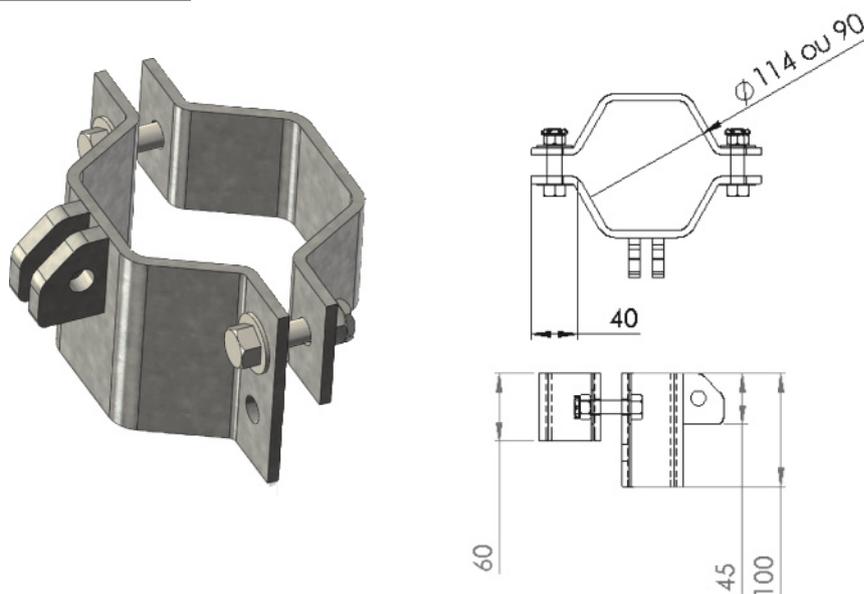

Support pour mât

Support cerclage haut :

Le support haut est l'interface dans laquelle vient se loger l'indexage.

Ce support est à monter à 3000mm de la platine du mât.

Le support et sa contre-platine sont en acier galvanisé à chaud.


Le support bas est livré avec sa contre-platine et sa boulonnerie inox M12.

Existe pour 2 diamètres :

Réf: **YPS-505-114**

Réf: **YPS-505-90**

Autres diamètres sur demande...

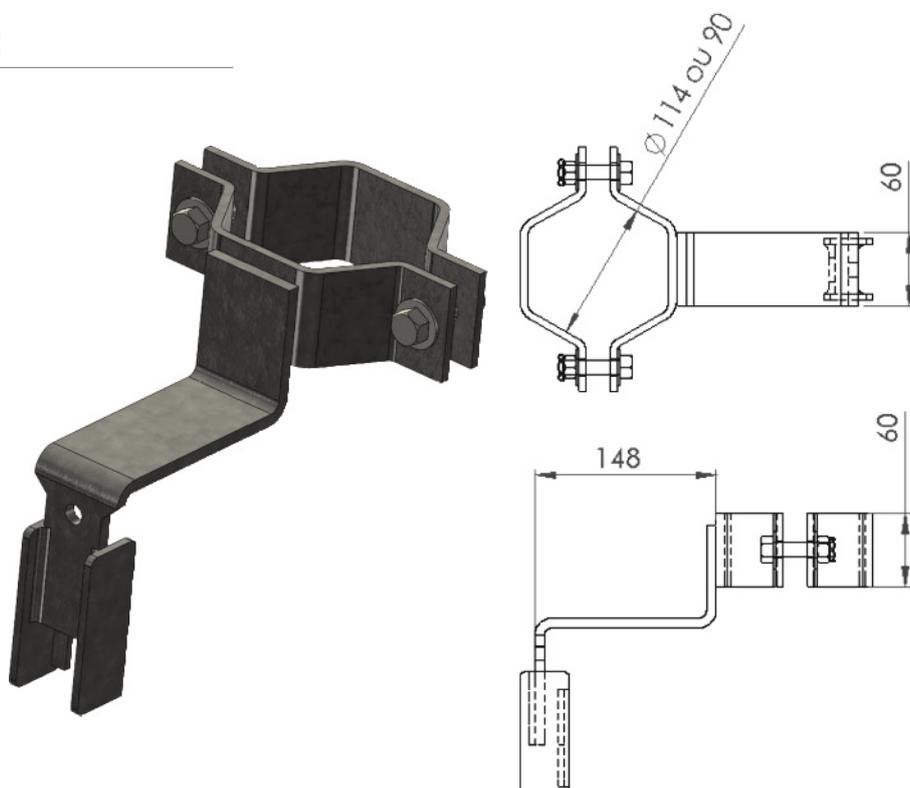

Mât avec support soudé pour YPS-500

Les supports d'échelle sont soudés et l'échelle en partie haute est montée en usine.

L'objectif est multiple :

- Gagner en temps de montage sur site.
- Garantir la qualité du montage.
- Limiter l'impact visuel de l'installation.

Ce système existe pour des mâts de 3 m, 4 m et 5 m

Réf: **YPS-751-114**

Réf: **YPS-741-114**

Réf: **YPS-731-114**

Autres hauteurs sur demande...



Support pour mur


Support mural bas:

le support bas est l'interface comprise entre le mur et l'adaptateur bas.

Le support est en acier galvanisé à chaud.

Le support bas est livré sans boulonnerie.

Réf: **YPS- 508**

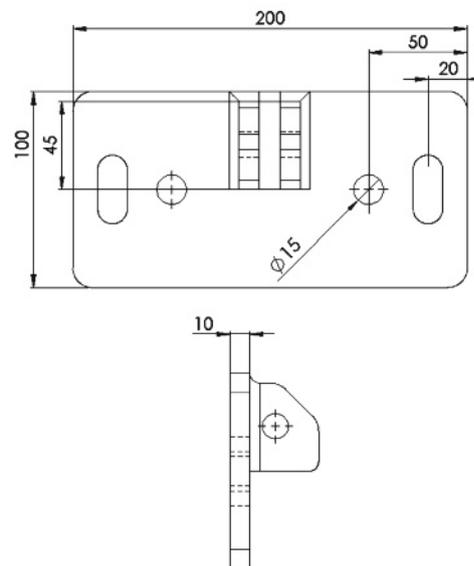


Support pour mur

Support mural haut:

le support haut est l'interface dans laquelle vient se loger l'indexage.

Le support haut est livré sans boulonnerie.

Réf: **YPS-507**

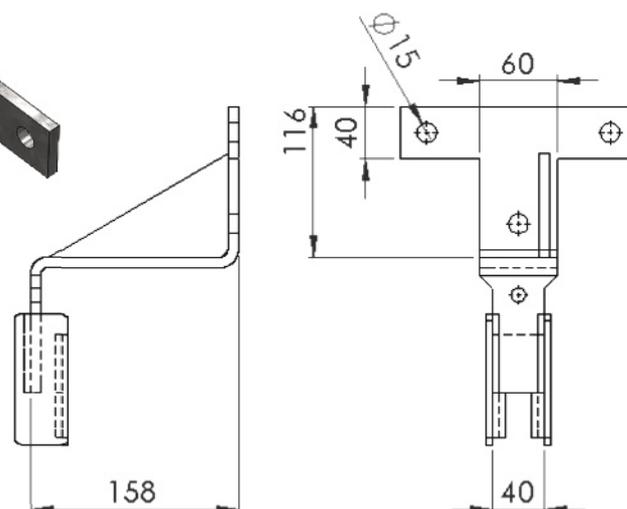

Principe de l'échelle amovible basse sur mur

